


A Comfort C2F típusú melegvíztárolók acéllemezből, mélyhúzott edényfenekekből, argon védőgázos élhegesztéssel készülnek. Belső felületvédelmük 220°C-on beégetett, kék színű "Evolution-enamel" bevonat. A tárolókon 2 db karima található. Ezeken keresztül bordácscsöves réz hőcserélők építhetők be, vagy lezárhatók külön rendelhető vakkarimával. A tárolókba 6/4"-os csonkon keresztül elektromos fűtőpatron is beépíthető.

A Comfort tárolók hőszigetelése 200-500 literig 60mm vastag, kemény, közvetlenül a tartálytestre habosított FCKW-t nem tartalmazó poliuretán hab, 750-1000 literig 70mm vastag, 1000 liter felett 50 mm vastag, külön szállított, szerelhető rugalmas poliuretán szivacs réteg. Külső borításuk szürke színű, lecipzározható szivacsbeléses műbőr anyag.

A tartályok felületvédő bevonatán kívül a korrózióvédelmet a tartozékként szállított, 230V/50Hz tápfeszültséget igénylő ACES idegenáramú anód biztosítja. Ha tápfeszültség nem áll rendelkezésre, akkor 2 db, 6/4"-os csatlakozású, külön rendelhető magnézium anódot kell beépíteni.

Méretek:

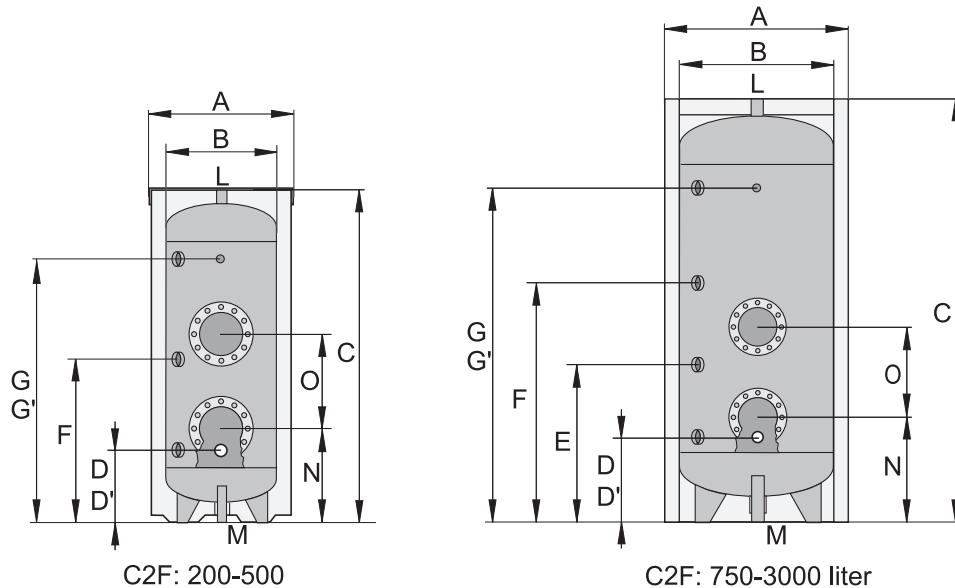

C2F: 200-500

C2F: 750-3000 liter

	Méret	Jel	Mértékegység											
				200	300	500	750	1000	1500	2000	3000			
<b>Úrtartalom</b>				<b>200</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>			
Külső hőszigetelés átmérő		A	mm	610	680	730	900	1000	1050	1200	1350			
Tartálytest átmérő		B	mm	480	550	600	750	850	950	1100	1250			
Magasság		C	mm	1425	1395	2020	2100	2173	2435	2480	2760			
Hidegvíz csatlakozás	5/4"	D	mm	255	240	320	-	-	-	-	-			
Hidegvíz csatlakozás	2"	D	mm	-	-	-	360	400	400	410	455			
Csatlakozó csonk / El. fűtőpatron	6/4"	D'	mm	255	240	320	360	400	400	410	455			
Csatlakozó csonk / El. fűtőpatron	6/4"	E	mm	-	-	-	735	775	-	-	-			
Anód	6/4"	E	mm	-	-	-	-	-	775	785	830			
Anód	6/4"	F	mm	642	645	1270	1185	1185	-	-	-			
Csatlakozó csonk / El. fűtőpatron	6/4"	F	mm	-	-	-	-	-	1225	1235	1280			
Csatlakozó csonk / El. fűtőpatron	6/4"	G	mm	1155	1140	1720	1760	1760	-	-	-			
Anód	6/4"	G	mm	-	-	-	-	-	2100	2110	2355			
Hőmérő	1/2"	G'	mm	1155	1140	1720	1760	1760	2100	2110	2355			
Melegvíz csatlakozás	5/4"	L	mm	felt	felt	felt	-	-	-	-	-			
Melegvíz csatlakozás	2"	L		-	-	-	felt	felt	felt	felt	felt			
Alsó leeresztő csonk	5/4"	M		-	-	alul	alul	alul	alul	alul	alul			
Alsó karima	DN200	N	mm	417	402	500	540	510	550	560	605			
Karimák közötti távolság		O	mm	450	450	450	450	450	450	450	450			
Súly üresen			kg	66,5	75	114	129	165	243	289,5	375			

A tárolók maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa (6 bar)  
A tárolók maximális üzemi hőmérséklete: 95°C

**Garancia: 3 év**